



Flyer-Download



Spannfutter 6 ZK Mini

Das kleinste und genaueste 6-Backen Spannfutter der Welt

- Innenspannung ab Ø 6 mm
- Rundlaufgenauigkeit: 30µm
- Wiederholgenauigkeit: 10µm
- Standard- oder Sonderbacken



Typ	Art. Nr.	Spannbereich [mm] aussen - innen	Verfahrweg [mm] - Backen
6 ZK 30	10000.0170	0.6-36 6-34	6


Technische Daten

- Aussendurchmesser: 30 mm (Körper)
- Durchgangs-Bohrung 8 mm
- Zulässige Drehzahl bis 6000 U/min.
- Auch für den Unterwassereinsatz, z.B. Drahterodieren (EDM)

- Geschliffene, korrosionsschützte (Reinox) Aufsatzbacken
- WICHTIG: Ersatzbacken müssen auf Futter eingeschliffen werden, um die angegebene Genauigkeit zu gewährleisten
- Kompatibel mit diversen Adaptionen / Produkten
- Optional Messingbacken

Masstabellen [mm]


6 ZK Ø	30
B1 Ø	8
C	20
D	3
E Ø	33
F 0 / +0.01 Ø	17
G Ø	13
H Ø	3 x 2.6
J Ø	4.6
K	3
Gewicht in kg, ca.	0.1

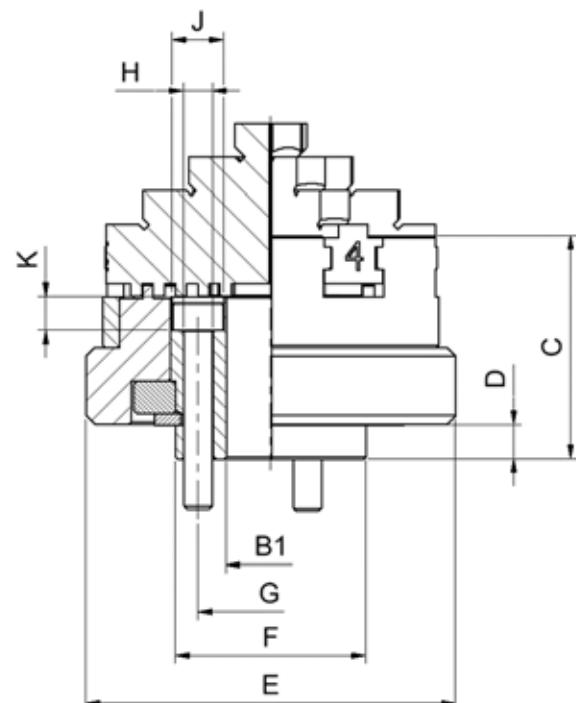

Backen, Typ A, B und W und A-Backen


Stufenbacken Typ A

Typ A	Art. Nr.	a	b	e	h
6 ZKA 30	10000.0173	14.5	10	3	3





Stufenbacken Typ B

Typ B	Art. Nr.	a	b	e	h
6 ZKB 30	10000.0174	14.5	10	3	3

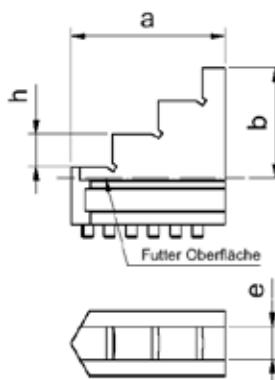


Backen Typ W - weich

Typ W	Art. Nr.	a	b	e
6 ZKW 30	10000.0182	14.5	10	3

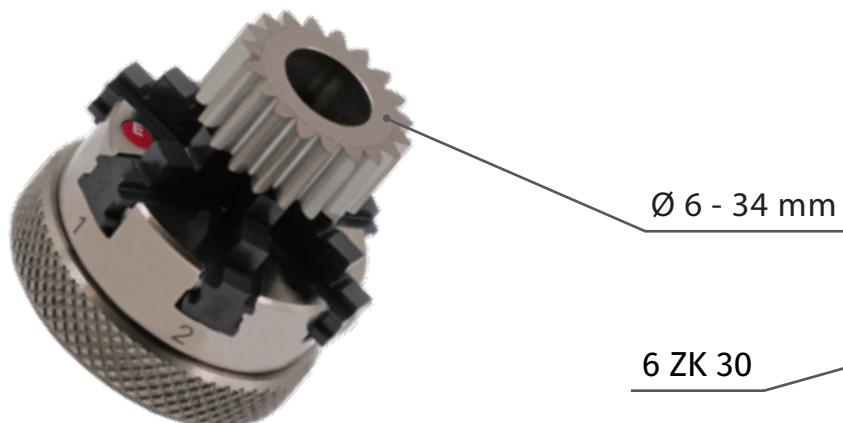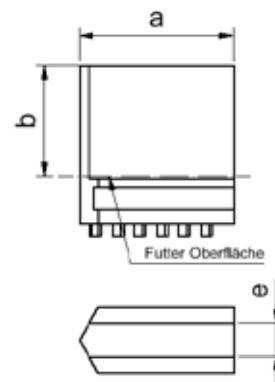

Ø 6 - 34 mm

6 ZK 30

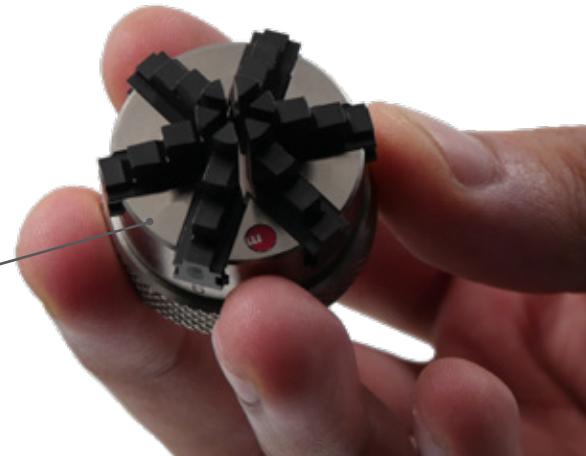



TRANSFORMING YOUR
GOOD IDEAS
INTO GREAT SOLUTIONS



Maprox AG
Usterstrasse 87
CH-8620 Wetzikon
Tel: +41 (0)43 488 18 00
Fax: +41 (0)43 488 18 08
info@maprox.ch • www.maprox.ch

